


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
 CM  
 S155EBX13E

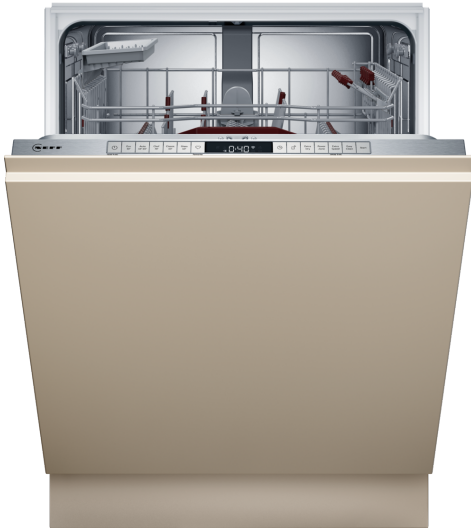

Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Energieeffizienzklasse: .....	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....	64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	3:35 h
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	35.4 kg
Bruttogewicht: .....	37.5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242004278917
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z780BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser, Z7863X8 Kristallglas-Korb, Z7864X0 Flex Schublade, Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786RB04 3. Korb für Flex 3 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette, Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM  
S155EBX13E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM  
S155EBX13E

Maße in mm

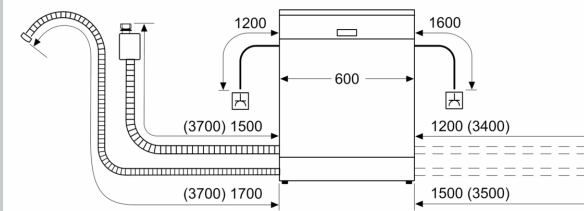

⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

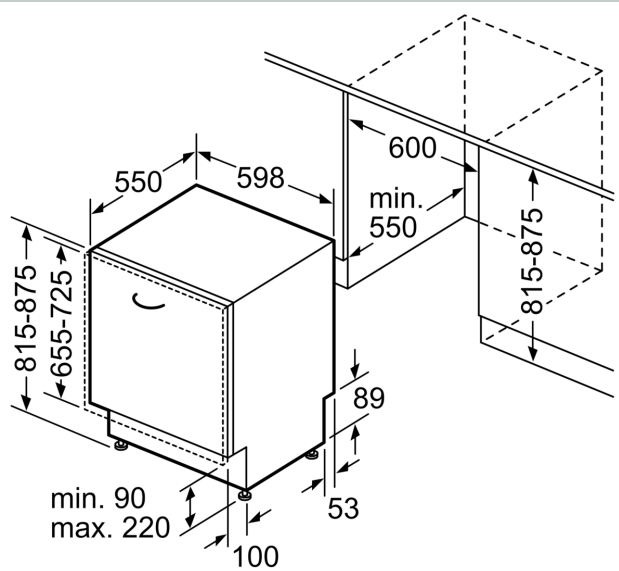

Maße in mm